


技术参数表

UPster K-L 340

国家规格：中国

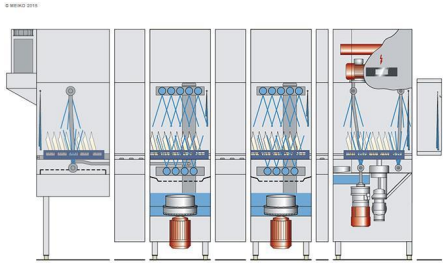

图解机器截面

篮传送式洗碗机

型号代码: KF-L EV6 N25-25-1 AT65P

工作方向: 左 - 右

电源电压: 3N PE 380V 50Hz

加热方式: 电加热

给水接驳: 软水- 冷水 12 - 24 °C

技术数据

参数*	Contact time	2 分钟
	洗涤传送速度 1	1.42 米/分钟
	洗涤传送速度 2	2.17 米/分钟
	洗涤传送速度 3	2.83 米/分钟
	篮筐洗涤量	170 筐/小时
	篮筐洗涤速度 2	260 筐/小时
	篮筐洗涤速度 3	340 筐/小时
电机	总共	4.9 kW
发热丝	总共	29.1 kW
电接驳**	电源电压	3N PE 380V 50Hz
	额定功率	34.1 kW
	额定电流	56.9 A
	最大电缆横截面, 铜质接口导线 [CU]	35 mm²
供水管道连接: 软 - 冷水 12 - 24°C	清水漂洗	160 l/h
	水箱注水量	170 l
排气值***	排气量, 约	150 m³/h
	排气温度, 约	25 °C



技术参数表

热负荷****	总 共	9.5 kW
	可感知	4.5 kW
	潜在	5.0 kW
机器的尺寸	预洗 (EV6)	600 mm
	功能区 (N25)	250 mm
	洗涤水箱(W5)	500 mm
	功能区 (N25)	250 mm
	洗涤水箱(W5)	500 mm
	功能区 (N1)	100 mm
	出口通道 (AT65P) (泵冲洗区)	650 mm
	总 共	2850 mm
配置		热回收

**由于每个加热装置使用不同的相位分配和锁紧装置，标称功率和各个用电设备总和的标称电流可能会有所偏差！

*** 这个平均值是基于一组餐具及操作方式为样本计算所得。实际参数必须基于实际情况考虑。

**** 排气温度取决于新鲜水的输入温度。规定的排气条件：新鲜水最高温度为 18°C。在此条件下并且考虑 EN 16282 标准，无需机器的排气口。